


15. Gräva i gatan, fiber.

Arbetsområdet hålls så kort som möjligt.

Öppna schakt får inte lämnas öppet över natten eller när aktivt arbete inte pågår. Skall då täckas med körplåtar, återfyllas alt förses med skyddsbarriär.




Längsgående barriär



- Bussgata

- **40** & över

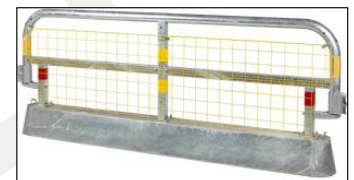

Skyddsräcke typ trafikbalk kan användas efter riskbedömning

30 Villagata

Gående hänvisas till andra sidan

Gående hänvisas till andra sidan

